

# Serie Perfetto

Studio Tecnico Ivela

Gamma di proiettori compatti per binari elettrificati caratterizzata da linee semplici ed eleganti, progettata per ospitare i nuovi LED COB ad alta efficienza. La serie Perfetto è disponibile anche in versioni per binario monofase, con base per applicazioni a parete/soffitto, con LED a tensione di rete (230V) e con temperature di colore diverse. La disponibilità di differenti fasci luminosi, intercambiabili e sostituibili senza necessità di attrezzi, e l'orientamento del corpo fino a 350°, consentono molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, in spazi commerciali, musei ed aree espositive.

Range of compact spotlights for electrified tracks, featuring simple and elegant lines, and equipped with the new high efficiency COB LEDs. Perfetto range is available also in versions for single-phase track, with a base for wall/ceiling applications, with 230V supply voltage LED and with different colour temperatures. It can be supplied with different light beams, interchangeable and easy to be replaced without tools. It can be adjusted up to 350°, allowing many light solutions for shops, stores, museums and exhibition areas.



**Materiali:**

- Corpo e vano componenti  
in pressofusione di alluminio  
verniciato poliesteri
- Ottiche professionali in termoplastico  
metallizzato a specchio

**Materials:**


- Body and gear box in die-cast  
aluminium, polyester painted
- Professional optics in mirror  
metallized thermoplastic material





Perfetto Puro

Microperfetto LKM

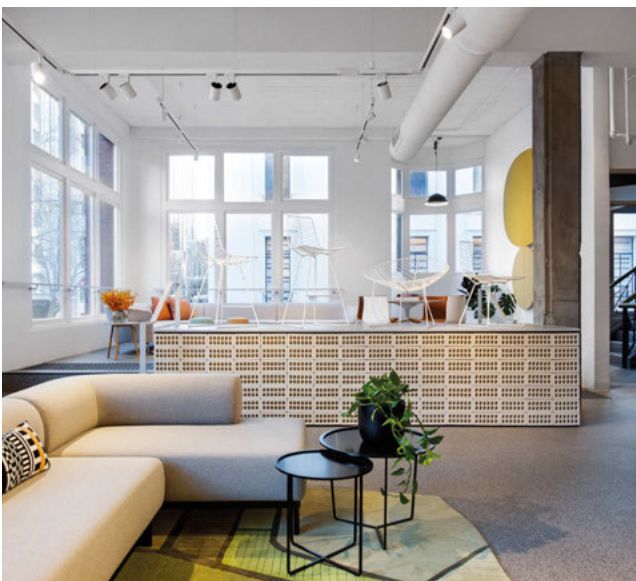


La serie Perfetto é sinonimo di versatilità: un design, molteplici applicazioni. I proiettori possono essere personalizzati con una serie di accessori ottici per un miglior comfort visivo.

The Perfetto range is synonymous with versatility: one design, multiple applications. The spotlights can be customized with a range of optical accessories for a better visual comfort.

# PERFETTO PURO

proiettori / spotlights


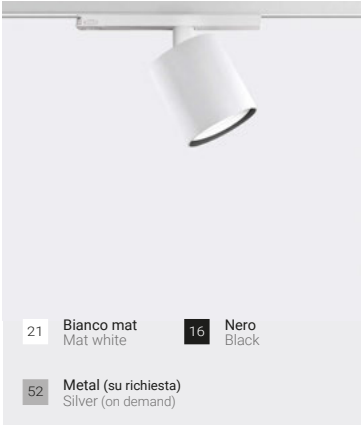


Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
-------------	-----------	---------------	------	--------------	-----	-------------


Per binari elettrificati LKM / For LKM 3-phase electrified tracks

<b>770-061</b>	4400	3916	32	3000	85	30°
<b>770-061A</b>	4500	4005	32	4000	85	30°
<b>770-261</b>	5000	4450	37	3000	85	30°
<b>770-261A</b>	5150	4583	37	4000	85	30°

220/240V – 50/60Hz



0.9 kg



30°

Accessori ottici intercambiabili  
Replaceable optical accessories



**28-3140-51**  
Ottica professionale S  
(diffusore incluso)  
Professional optic device S  
(included diffuser)  
32W 37W  
17° 17°



**28-3142-51**  
Ottica professionale M  
Professional optic device M  
32W 37W  
30° 30°



**28-3138-51**  
Ottica professionale W  
Professional optic device W  
32W 37W  
55° 55°



**28-3141-31**  
Ottica professionale XW  
Professional optic device XW  
32W 37W  
70° 70°



**28-3957-30**  
Cilindro antiabbagliamento  
Snoot



**28-3959-30**  
Frangiluce alveolare  
(da utilizzare insieme  
a snoot cod. 28-3957-30)  
Honeycomb  
(to be used with snoot  
code 28-3957-30)



**28-3958-58**  
Vetro temprato trasparente  
(da utilizzare insieme  
a snoot cod. 28-3957-30)  
Clear tempered glass  
(to be used with snoot  
code 28-3957-30)