

Serie Perfetto

Studio Tecnico Ivela

Gamma di proiettori compatti per binari elettrificati caratterizzata da linee semplici ed eleganti, progettata per ospitare i nuovi LED COB ad alta efficienza. La serie Perfetto è disponibile anche in versioni per binario monofase, con base per applicazioni a parete/soffitto, con LED a tensione di rete (230V) e con temperature di colore diverse. La disponibilità di differenti fasci luminosi, intercambiabili e sostituibili senza necessità di attrezzi, e l'orientamento del corpo fino a 350°, consentono molteplici soluzioni e regie luminose nel retail, in spazi commerciali, musei ed aree espositive.

Range of compact spotlights for electrified tracks, featuring simple and elegant lines, and equipped with the new high efficiency COB LEDs. Perfetto range is available also in versions for single-phase track, with a base for wall/ceiling applications, with 230V supply voltage LED and with different colour temperatures. It can be supplied with different light beams, interchangeable and easy to be replaced without tools. It can be adjusted up to 350°, allowing many light solutions for shops, stores, museums and exhibition areas.



Materiali:

- Corpo e vano componenti
in pressofusione di alluminio
verniciato poliesteri
- Ottiche professionali in termoplastico
metallizzato a specchio

Materials:

- Body and gear box in die-cast
aluminium, polyester painted
- Professional optics in mirror
metallized thermoplastic material





Perfetto Puro

Microperfetto LKM




La serie Perfetto é sinonimo di versatilità: un design, molteplici applicazioni. I proiettori possono essere personalizzati con una serie di accessori ottici per un miglior comfort visivo.

The Perfetto range is synonymous with versatility: one design, multiple applications. The spotlights can be customized with a range of optical accessories for a better visual comfort.

PERFETTO BOX

proiettori / spotlights

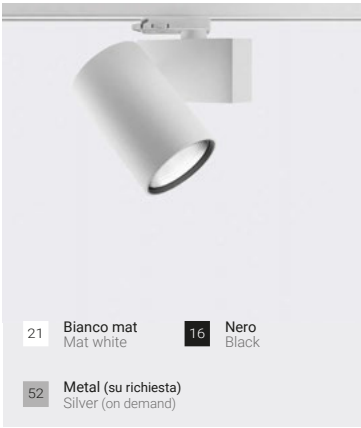

- 21 **Bianco mat**
Mat white
- 16 **Nero**
Black
- 52 **Metal (su richiesta)**
Silver (on demand)

Codice Code	LED Lumen	Product Lumen	Watt	Colour T (K)	CRI	Fascio Beam
-------------	-----------	---------------	------	--------------	-----	-------------

Per binari elettrificati LKM / For LKM 3-phase electrified tracks

743-1613	3100	2759	26	3000	85	25°
743-2693	4000	3560	33	3000	90	30°
743-4613	5550	4940	43	3000	85	30°
743-4613A	5650	5029	43	4000	85	30°



Con LED Warm Plus (su richiesta) / With Warm Plus LED (on demand)

743-4613RO	3100	2759	39	Warm Plus	95	30°
-------------------	------	------	----	-----------	----	-----


Con driver DALI (su richiesta) - Per binari dimmerabili DKM con apposito adattatore
With DALI driver (on demand) - For DKM dimmable tracks with proper adapter

747-469	4500	4005	43	3000	90	30°
----------------	------	------	----	------	----	-----

220/240V – 50/60Hz




1,7 kg



1,8 kg

DALI




25°

30°


Accessori ottici intercambiabili
Replaceable optical accessories




28-3140-51
Ottica professionale S
(diffusore incluso)
Professional optic device S
(included diffuser)




28-3142-51
Ottica professionale M
Professional optic device M



28-3138-51
Ottica professionale W
Professional optic device W



28-3141-31
Ottica professionale XW
Professional optic device XW



28-3957-30
Cilindro antiabbagliamento
Snoot



28-3959-30
Frangiluce alveolare
(da utilizzare insieme
a snoot cod. 28-3957-30)
Honeycomb
(to be used with snoot
code 28-3957-30)



28-3958-58
Vetro temprato trasparente
(da utilizzare insieme
a snoot cod. 28-3957-30)
Clear tempered glass
(to be used with snoot
code 28-3957-30)